
Elbow

Le pull féminin structuré

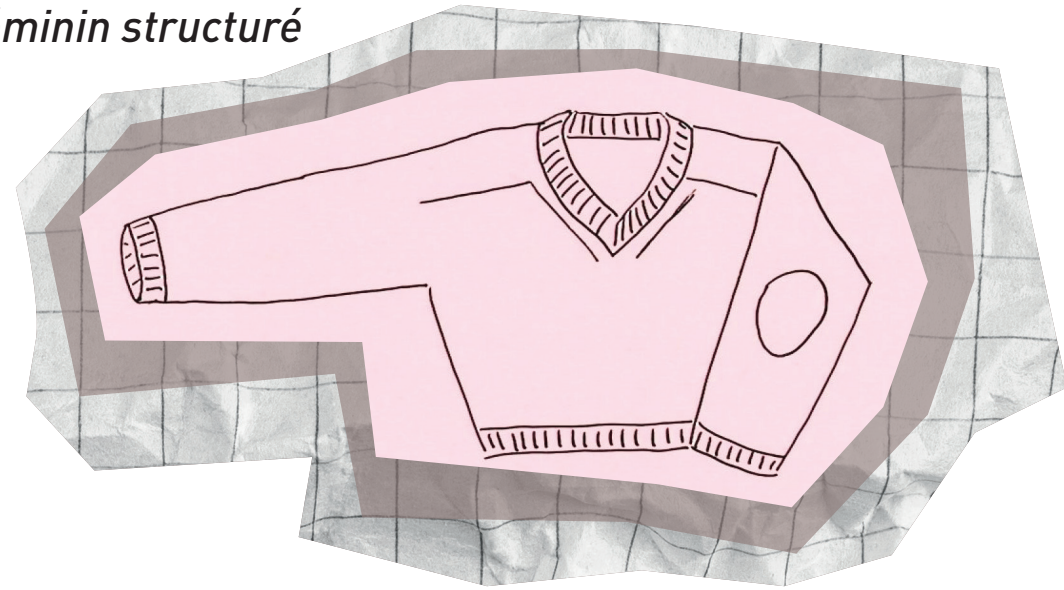

TAILLES

75, 80 (85, 90, 95) 100, 110 (120, 130) 140, 150

Ce qui correspond à une circonférence du pull de : 101.8, 105.5 (109, 114.5, 119) 123.5, 132.7 (141.8, 149) 158, 167.2 cm / 40.1, 41.5 (42.9, 45.1, 46.9) 48.6, 52.2 (55.8, 58.7) 62.2, 65.8 po, soit une aisance positive d'environ 17 à 26 cm / 6.7 à 14.3 po.

Pour choisir la bonne taille, consulter la page suivante.

LAINES

Le pull est réalisé avec deux fils tricotés ensemble : un fil d'épaisseur fingering et un fil d'épaisseur lace.

Le Style Knitting - Single Fluff (400 m / 438 yds - 100 g)
56 % mérinos superwash, 44 % superkid mohair.
Quantité : environ 860, 890 (940, 1000, 1060) 1120, 1190 (1260, 1330) 1400, 1470 mètres / 940, 973 (1027, 1094, 1159) 1225, 1301 (1378, 1454) 1531, 1608 yards.

Le Style Knitting - Bel'Air (420 m / 460 yds - 50 g)
64 % superkid mohair, 36 % soie naturelle.
Quantité : environ 900, 930 (980, 1050, 1110) 1170, 1245 (1320, 1390) 1465, 1540 mètres / 984, 1017 (1072, 1148, 1214) 1279, 1361 (1444, 1519) 1602, 1684 yards.

Ces quantités sont des estimations. Toute modification de la circonférence du bas du pull (surtout pour une coupe droite) ou de la longueur du corps et des manches modifiera la quantité de fil nécessaire.

Coloris des prototypes :
Vapeur de Chaï (Single Fluff et Bel'Air)
Lisbonne (Single Fluff), Ardèche (Bel'Air)

ÉCHANTILLON

22 m x 29 rgs = 10 cm / 4 po, avec les aiguilles principales (4 mm - US6), mesuré sur un échantillon en jersey endroit et après blocage.

Utiliser la pièce « épaule droite » comme échantillon.

AIGUILLES ET ACCESSOIRES

Aiguilles circulaires principales : 4 mm - US6.
(ou numéro d'aiguilles nécessaire pour obtenir l'échantillon demandé)
Petites aiguilles : 3.5 mm - US4 (relevage des mailles, côtes).
Câbles ou fils pour mise en attente des mailles.
Aiguille à laine, marqueurs, ciseaux.

COMPÉTENCES ET TECHNIQUES

- Montage provisoire (provisional cast-on)
- Montage de mailles tricotées (cable cast-on)
- Rangs raccourcis à l'allemande (GSR)
- Augmentations : AIG, AID
- Diminutions : 2 m ens end, GGT, DDC
- Maille glissée
- Relevage des mailles
- Rabat tubulaire à l'italienne
- Couture de l'encolure

Le patron inclut des liens vers des vidéos de démonstration sur ma chaîne Youtube et des explications détaillées sur lestyleknitting.fr.


CHOISIR LA BONNE TAILLE

Il est très important de réaliser et valider votre échantillon : c'est lui qui garantit un ouvrage aux bonnes dimensions. Attention : **le nombre de rangs est tout aussi crucial que le nombre de mailles**. Avec cette construction, un écart trop important modifierait les hauteurs d'encolure et d'emmanchure. Idéalement, pour 10 cm / 4 po de hauteur, il faudrait avoir entre 28 et 30 rangs.
Pour découvrir les notions générales concernant ce sujet, consultez la Knit Class « L'échantillon ».

CHOIX DE LA TAILLE
La taille à tricoter doit correspondre à **votre** tour de poitrine. Choisissez celle qui s'en approche le plus parmi ces 11 tailles : **75, 80 (85, 90, 95) 100, 110 (120, 130) 140, 150** cm / 29.5, 31.5 (33.5, 35.4, 37.4) 39.4, 43.3 (47.2, 51.2) 55.1, 59.1 po. Si vous vous trouvez entre deux tailles, privilégier la taille en dessous. Retenez la taille à tricoter en centimètres (utilisée dans les explications).

Les dimensions de l'ouvrage démontrent que la taille intègre déjà l'aisance positive (26 cm / 14.3 po pour les plus petites tailles et 17 cm / 6.7 po pour les plus grandes), volontairement modulée selon les tailles.
Des diminutions seront travaillées pour ramener l'aisance au bas du pull à seulement 5 cm / 2 po, donnant ainsi une silhouette légèrement resserrée (cf page 99). Elles pourront être omises si vous préférez une coupe plus droite.

DESSIN TECHNIQUE

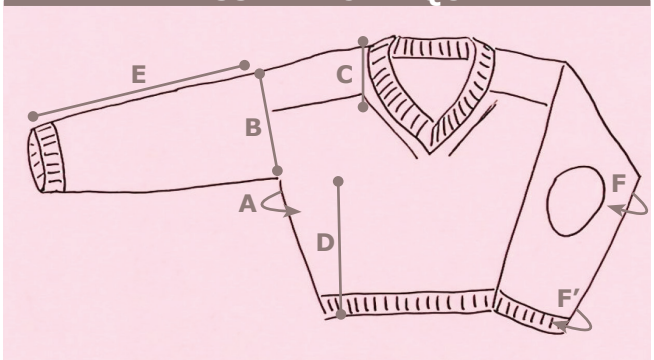

DIMENSIONS DE L'OUVRAGE

A / Circonférence du corps
101.8, 105.5 (109, 114.5, 119) 123.5, 132.7 (141.8, 149) 158, 167.2 cm / 40.1, 41.5 (42.9, 45.1, 46.9) 48.6, 52.2 (55.8, 58.7) 62.2, 65.8 po
B / Profondeur d'emmanchure
19.8, 20.5 (21.2, 22.6, 23.3) 24, 24 (24.6, 24.6) 26, 27.3 cm / 7.8, 8.1 (8.3, 8.9, 9.2) 9.4, 9.4 (9.7, 9.7) 10.2, 10.7 po
C / Profondeur d'encolure
24.3, 25 (25.7, 27, 27.8) 28.5, 28.5 (29, 29) 30.5, 31.7 cm / 9.6, 9.8 (10.1, 10.6, 10.9) 11.2, 11.2 (11.4, 11.4) 12, 12.5 po
D / Hauteur du corps*
28 cm / 11 po (valeur ajustable à votre morphologie)
E / Longueur des manches*
46 cm / 18.3 po (valeur ajustable à votre morphologie)
F / Circonférence des manches (à l'emmanchure)
40, 41.8 (42.7, 44.5, 46.3) 48.2, 49 (50, 51.8) 54.5, 57.3 cm / 15.7, 16.5 (16.8, 17.5, 18.2) 19, 19.3 (19.7, 20.4) 21.5, 22.6 po
F' / Circonférence des manches (au bord-côtes)
26.5, 27 (28, 29, 30) 30, 31 (31, 31) 32, 33 cm / 10.4, 10.6 (11.0, 11.4, 11.8) 11.8, 12.2 (12.2, 12.2) 12.6, 13 po

* Côtes du bas du pull, des manches et de l'encolure : 4 cm / 1.6 po

MESURE À PRENDRE

Tb=Tour de bassin** + 5cm / 2po

Mon Tb = ...
(résultat à reporter en page 99)

**Poser les mains sur les hanches — au niveau de la crête osseuse, mesurer le tour du corps, ou là où vous souhaitez que le pull s'arrête.

Avant de débuter votre ouvrage, il est vivement conseillé de lire le patron dans son intégralité et d'entourer/surligner les explications relatives à votre taille.

CONSTRUCTION

Elbow est un pull tricoté de haut en bas (top down) en jersey. Son empiècement, travaillé en allers- retours, crée une construction horizontale sur la partie haute du corps, avant que le corps et les manches ne soient tricotés en rond.
Vous commencerez par tricoter l'épaule droite, puis l'épaule gauche, chacune en partant du centre du dos. Après avoir relevé les mailles le long de la lisière, vous tricoterez le dos de haut en bas en réalisant quelques rangs raccourcis, avant de placer les mailles en attente.
Vous construirez les devants de la même façon que le dos et façonnerez l'encolure en V grâce à des augmentations régulières. Une fois la hauteur d'emmanchure atteinte, vous assemblerez les devants au dos et poursuivrez le tricotage du corps en rond, en jersey endroit, en apportant autant de tours de diminutions que votre morphologie le requiert. Vous terminerez le corps par des côtes 1/1.
Vous relèverez ensuite les mailles tout autour de l'encolure pour tricoter la bande d'encolure doublée en côtes 1/1. Il est conseillé de réaliser cette étape le plus tôt possible, avant même d'avoir terminé le corps.
Enfin, vous reprendrez et relèverez des mailles pour tricoter chaque manche en rond. Vous réaliserez quelques tours de diminutions, puis tricoterez la coudière en point de toile et en rangs raccourcis. Vous terminerez les diminutions et finirez par un bord en côtes 1/1.

VIDÉOS YOUTUBE

Empiècement

Encolure Elbow

Montage des mailles tricotées

Montage provisoire au crochet

Rabat tubulaire à l'italienne


Relever des mailles

INSTRUCTIONS

Considérer que les indications comme « épaule gauche », « devant droit »... font référence au vêtement porté.
Les étapes de l'empiècement (épaules, dos, devants gauche et droit), correspondant aux pages 96 à 98, sont démontrées dans le diaporama **empiècement**.

ÉPAULES

Vous tricoterez la pièce « épaules » en deux temps : d'abord la partie droite, puis à partir du rang de montage provisoire, sa partie gauche. Ci-dessous, la représentation complète de la pièce à obtenir.

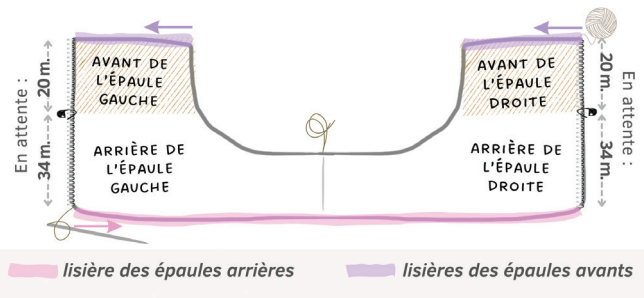

Avec les aig principales (4 mm - US 6), monter 28 m en utilisant la technique du montage provisoire au crochet ou sur un câble (provisional cast-on).
Si vous avez utilisé la technique du montage provisoire au crochet, tricotez la suite avec les fils du projet.

ÉPAULE DROITE
Tric. en allers-retours en jersey endroit jusqu'à avoir 8 cm / 3.2 po de hauteur depuis le rang de montage. Veiller à terminer par un rang envers.

Poursuivre ainsi :
Rg (end) : m end jusqu'à 6 m. de la fin, AID, 2 m end, 1 m env, 3 m end. *[+ 1 m]*
Rg (env) : 3 m env, 1 m end, m env jusqu'à la fin.
Rép. ces deux rgs, 4 fois de plus ; puis une dernière fois le rg end. *Vous avez 34 m sur vos aiguilles.*

Avec l'env face à vous, monter 20 m en utilisant la technique du montage de mailles tricotées. Ne pas tourner le travail.
Rg suivant (env) : m env jusqu'à la fin. *Vous avez 54 m.*

Tric. en allers-retours et en jersey endroit jusqu'à obtenir une hauteur de 24.5, 25.5 (26.4, 27.3, 28.2) 29.5, 31.8 (33.6, 35) 36.8, 39 cm / 9.6, 10 (10.4, 10.7, 11.1) 11.6, 12.5 (13.2, 13.8) 14.5, 15.4 po, mesurée depuis le rg de montage provisoire. Veiller à terminer par un rg end. PM de repère après la 34e m pour indiquer le sommet de l'épaule.
Ne pas couper le fil (il servira à tricoter le devant droit). Placer les m en attente.

ÉPAULE GAUCHE
Placer les 28 m du rg de montage provisoire sur l'aiguille gauche. Prendre un nouveau fil et tric. en allers-retours et en jersey endroit jusqu'à obtenir une hauteur de 8 cm / 3.2 po, mesurée depuis le rang de reprise des mailles. Veiller à terminer par un rg env.

Poursuivre ainsi :
Rg (end) : 3 m end, 1 m env, 2 m end, AIG, m end jusqu'à la fin. *[+ 1 m]*
Rg (env) : m env jusqu'à 4 m de la fin, 1 m end, 3 m env.
Rép. ces deux rgs, 4 fois de plus. Vous avez 33 m sur vos aiguilles.
Avec l'end face à vous, monter 20 m en utilisant la technique du montage de mailles tricotées. Ne pas tourner le travail.

Poursuivre ainsi :
Rg suivant (end) : 23 m end, 1 m env, 2 m end, AIG, m end jusqu'à la fin. *[+ 1 m] Vous avez 54 m. sur vos aiguilles.*
Rg suivant (env) : m env jusqu'à la fin.

Tric. en allers-retours et en jersey endroit jusqu'à obtenir une hauteur de 24.5, 25.5 (26.4, 27.3, 28.2) 29.5, 31.8 (33.6, 35) 36.8, 39 cm / 9.6, 10 (10.4, 10.7, 11.1) 11.6, 12.5 (13.2, 13.8) 14.5, 15.4 po, mesurée depuis le rg de reprise. Veiller à terminer par un rang endroit. PM de repère après la 20e m pour indiquer le sommet de l'épaule. Ne pas couper le fil. Placer les mailles en attente.

DOS
Après avoir relevé les mailles le long de la lisière des épaules arrière, vous tricoterez le dos de haut en bas.
Avec l'end face à vous, le fil en place et une petite aig (3.5 mm - US 4), relever* le long de la lisière des épaules arrière (zone en rose – cf schéma p.96) 108, 112 (116, 120, 124) 130, 140 (148, 154) 162, 172 m.
(ratio indicatif : 3 m pour 4 rgs)
**Commencer et terminer en relevant une maille entre les deux mailles laissées en attente. Note : le dos ayant été tricoté dans deux directions opposées, veillez, à l'épaule arrière droite, à toujours avoir les deux brins de la m lisière au-dessus de l'aiguille — un léger décalage d'une demi-maille est donc normal.*

Changer pour les aig principales (4 mm - US 6).

Vous réaliserez des rangs raccourcis (GSR) sur des rangs de plus en plus longs. L'indication précédant « (DM) » vous indiquera comment tricoter la double maille.

Rg racc 1 (env) : m env jusqu'à 23, 24 (26, 27, 29) 31, 36 (39, 42) 44, 49 m de la fin, TO.
Rg racc 2 (end) : faire une DM, m end jusqu'à 23, 24 (26, 27, 29) 31, 36 (39, 42) 44, 49 m de la fin, TO.
Rg racc 3 (env) : faire une DM, m env jusqu'à la DM, 1 m env (DM), 2, 2 (3, 3, 3) 3, 4 (4, 5) 5, 5 m env, TO.
Rg racc 4 (end) : faire une DM, m end jusqu'à la DM, 1 m end (DM), 2, 2 (3, 3, 3) 3, 4 (4, 5) 5, 5 m end, TO.
Rép. les rgs racc 3 et 4, 4 fois de plus.

Rg racc suivant (env) : faire une DM, m env jusqu'à la fin en tricotant la DM restante comme une m env.

À la fin du premier rang, vous tricoterez la double maille restante comme une maille endroit.
Tric. en allers-retours et en jersey endroit jusqu'à obtenir une hauteur de 19.5, 20.3 (21, 22.4, 22.5) 23, 23 (23.7, 23.7) 25, 26.4 cm / 7.7, 8 (8.3, 8.8, 8.9) 9.1, 9.1 (9.3, 9.3) 9.8, 10.4 po, mesurée le long de la lisière et depuis le M de repère situé au sommet de l'épaule. Veiller à terminer par un rg env. Couper le fil et placer les mailles en attente.

DEVANT GAUCHE
Avec l'end de l'épaule avant gauche face à vous, un nouveau fil et une petite aig. (3.5 mm - US 4), relever* le long de la lisière (zone en mauve – cf schéma p.96) 31, 32 (34, 35, 37) 39, 44 (47, 50) 52, 55 m.
(ratio indicatif : 3 m pour 4 rgs)
**Terminer en relevant une maille entre les deux mailles laissées en attente.*

Changer pour les aig principales (4 mm - US 6) et tric. ces 3 rgs :
Rg 1 (env) : m env jusqu'à 4 m de la fin, 1 m end, 3 m env.
Rg 2 (end) : 3 m end, 1 m env, m end jusqu'à la fin.
Rg 3 (env) : rép. le rg 1.

SECTION I - rangs raccourcis et début des augmentations d'encolure
Vous réaliserez des rangs raccourcis (GSR) sur des rangs de plus en plus longs. Dans le même temps, vous débuterez les augmentations d'encolure.
Rg racc 1 (end) : 3 m end, 1 m env, 2 m end, AIG, 2 m end, TO. *[+ 1 m]*
Rg racc 2 (env) : faire une DM, m env jusqu'à 4 m de la fin, 1 m end, 3 m env.
Rg racc 3 (end) : 3 m end, 1 m env, 2 m end, AIG, m end jusqu'à la DM, 1 m end (DM), 2, 2 (3, 3, 3) 3, 4 (4, 5) 5, 5 m end, TO. *[+ 1 m]*

Rg racc 4 (env) : faire une DM, m env jusqu'à 4 m de la fin, 1 m end, 3 m env.
Rép. les rgs racc 3 et 4, 4 fois de plus. *Vous avez 37, 38 (40, 41, 43) 45, 50 (53, 56) 58, 61 m sur vos aiguilles.*

SECTION II - suite des augmentations d'encolure
Au cours du premier rang, vous tricoterez la double maille restante comme une maille endroit.
Rg (end) : 3 m end, 1 m env, 2 m end, AIG, m end jusqu'à la fin. *[+ 1 m]*
Rg (env) : m env jusqu'à 4 m de la fin, 1 m end, 3 m env.
Rép. ces deux rgs, 10, 11 (13, 16, 18) 19, 19 (20, 20) 22, 24 fois de plus. *Vous avez 48, 50 (54, 58, 62) 65, 70 (74, 77) 81, 86 m sur vos aiguilles.*

Seulement pour les tailles 75, 80 (85, 90, -) -, - (-, -) -, - :
Rg (end) : 3 m end, 1 m env, 2 m end, AIG, m end jusqu'à la fin. *[+ 1 m]*
Rg (env) : m env jusqu'à 6 m de la fin, AIDenv, 2 m env, 1 m end, 3 m env. [+ 1 m]
Rép. ces deux rgs, 2, 2 (1, 0, -) -, - (-, -) -, - fois de plus. *Vous avez 54, 56 (58, 60, -) -, - (-, -) -, - m sur vos aiguilles.*

SECTION III - jersey endroit
Vérifier avoir une hauteur* de 19.8, 20.5 (21.2, 22.6, 23.3) 24, 24 (24.6, 24.6) 26, 27.3 cm / 7.8, 8.1 (8.3, 8.9, 9.2) 9.4, 9.4 (9.7, 9.7) 10.2, 10.7 po, mesurée depuis le M de repère situé au sommet de l'épaule.
Si ce n'est pas le cas, tric. en allers-retours et en jersey endroit jusqu'à atteindre cette hauteur. Veiller à terminer par un rang env. Couper le fil et placer les mailles en attente.
**Cette hauteur correspond exactement à l'échantillon en mailles ET en rangs indiqué dans le patron. Une valeur approchante (± 0.5 cm / 0.2 po) sera sans conséquence pour la suite. Il en sera de même pour le devant droit.*

DEVANT DROIT

Avec l'end de l'épaule avant droite face à vous, le fil de pelote laissé en attente et une petite aig. (3.5 mm - US 4), relever* le long de la lisière (zone en mauve – cf schéma p.96) 31, 32 (34, 35, 37) 39, 44 (47, 50) 52, 55 m (ratio indicatif : 3 m pour 4 rgs).
**Débuter en relevant une maille entre les deux mailles laissées en attente.*

Changer pour les aig principales (4 mm - US 6) et tric. ces 2 rgs :
Rg 1 (env) : 3 m env, 1 m end, m env jusqu'à la fin.
Rg 2 (end) : m end jusqu'à 4 m de la fin, 1 m env, 3 m end.

SECTION I - rangs raccourcis et début des augmentations d'encolure
Comme pour le devant gauche, vous réaliserez des rangs raccourcis et des augmentations d'encolure.
Rg racc 1 (env) : 3 m env, 1 m end, 5 m env, TO.
Rg racc 2 (end) : faire une DM, m end jusqu'à 6 m de la fin, AID, 2 m end, 1 m env, 3 m end. [+ 1 m]
Rg racc 3 (env) : 3 m env, 1 m end, m env jusqu'à la DM, 1 m env (DM), 2, 2 (3, 3, 3) 3, 4 (4, 5) 5, 5 m env, TO.
Rép. les rgs racc 2 et 3, 4 fois de plus ; puis une dernière fois le rg racc 2 (end). *Vous avez 37, 38 (40, 41, 43) 45, 50 (53, 56) 58, 61 m sur vos aiguilles.*

Rg suivant (env) : 3 m env, 1 m end, m env jusqu'à la DM, 1 m env (DM), m env jusqu'à la fin.

SECTION II - suite des augmentations d'encolure
Rg (end) : m end jusqu'à 6 m de la fin, AID, 2 m end, 1 m env, 3 m end. *[+ 1 m]*
Rg (env) : 3 m env, 1 m end, m env jusqu'à la fin.
Rép. ces deux rgs, 10, 11 (13, 16, 18) 19, 19 (20, 20) 22, 24 fois de plus. *Vous avez 48, 50 (54, 58, 62) 65, 70 (74, 77) 81, 86 m sur vos aiguilles.*

Seulement pour les tailles 75, 80 (85, 90, -) -, - (-, -) -, - :
Rg (end) : m end jusqu'à 6 m de la fin, AID, 2 m end, 1 m env, 3 m end. *[+ 1 m]*
Rg (env) : 3 m env, 1 m end, 2 m env, AIGenv, m env jusqu'à la fin. *[+ 1 m]*
Rép. ces deux rgs, 2, 2 (1, 0, -) -, - (-, -) -, - fois de plus. *Vous avez 54, 56 (58, 60, -) -, - (-, -) -, - m sur vos aiguilles.*

SECTION III - jersey endroit
Comme pour le devant gauche, vérifier avoir une hauteur* de 19.8, 20.5 (21.2, 22.6, 23.3) 24, 24 (24.6, 24.6) 26, 27.3 cm / 7.8, 8.1 (8.3, 8.9, 9.2) 9.4, 9.4 (9.7, 9.7) 10.2, 10.7 po, mesurée depuis le M de repère situé au sommet de l'épaule ; si ce n'est pas le cas, tric. en allers-retours et en jersey endroit jusqu'à atteindre cette hauteur. Veiller à terminer par un rang envers. Ne pas couper le fil.
**Cette hauteur correspond exactement à l'échantillon en mailles ET en rangs indiqué dans le patron. Une valeur approchante (± 0.5 cm / 0.2 po) sera sans conséquence pour la suite. Il en sera de même pour le devant doit.*
Retirer les M de repère situés aux sommets des épaules.

JONCTION DES DEVANTS ET DU DOS

À partir de maintenant vous tricoterez en rond. Changer pour un câble un peu plus court que la circonférence du pull. Si votre tension a tendance à changer entre le fait de tricoter en rond ou à plat, adaptez votre taille d'aiguilles pour maintenir l'échantillon.

Rg de jonction (end) : 54, 56 (58, 60, 62) 65, 70 (74, 77) 81, 86 m end (devant droit), 54, 56 (58, 60, 62) 65, 70 (74, 77) 81, 86 m end (devant gauche), PM ; monter 4, 4 (4, 6, 6) 6, 6 (8, 10) 12, 12 m ; PM, 108, 112 (116, 120, 124) 130, 140 (148, 154) 162, 172 m end (dos), PM ; monter 4, 4 (4, 6, 6) 6, 6 (8, 10) 12, 12 m ; PMDT. *Vous avez 224, 232 (240, 252, 260) 272, 292 (312, 328) 348, 368 m au total sur vos aiguilles.*

À la fin d'un écheveau, mettre en pause le corps pour tricoter l'encolure.
Le pull aura alors un plus juste positionnement et vous pourrez déterminer plus facilement les longueurs du corps et des manches restants à tricoter.



CORPS

Ajustement de la circonférence du bas du pull
Pour resserrer le corps, vous diminuerez progressivement (sur 24 cm / 9.6 po de hauteur) le nombre de mailles. Votre « Tb » (tour de bassin avec aisance) a été déterminé en page 95*.*
Faites ce calcul : 224, 232 (240, 252, 260) 272, 292 (312, 328) 348, 368 – ((Tb × 22) ÷ 10) = ...

Exemple / Taille 90 / Tb de 100.
Calcul :
252 – ((100 × 22) ÷ 10) = 252 – 220 = 32 m
→je diminuerai 32 m au total.
Reportez-vous au tableau ci-dessous. Si le résultat se situe entre deux valeurs, choisissez la plus proche. Si vous modifiez la hauteur du corps, faites ce calcul pour connaître l'espacement des tours de diminutions à appliquer : hauteur à tricoter (sans les 4 cm de bord-côtes) ÷ nombre de tours de diminutions à réaliser.

Tric. en rond en jersey endroit jusqu'à ce que le corps mesure depuis l'emmanchure 24 cm / 9.6 po, ou 4 cm / 1.6 po de moins que la longueur souhaitée ; tout en réalisant les tours de diminutions*.

*Chaque fois que nécessaire, tric. le tour de diminutions comme suit : *4 m end, GGT, m end jusqu'à 6 m du M, 2 m end ens, 4 m end, GM, m end jusqu'au M*, GM, rép. de *à*, GMDT. [- 4 m]


Changer pour les petites aig circulaires (3.5 mm - US 4) et tric. un tour en jersey endroit.
Envie de tester le tricot combiné (Combination Knitting) ? Ce patron s'y prête parfaitement. Sinon, les côtes classiques conviendront très bien.
Tric. 4 cm / 1.6 po en côtes 1/1 (1 m end, 1 m env). Rabattre toutes les mailles en utilisant la technique du rabat tubulaire à l'italienne, ou tout autre méthode de rabat des mailles.

Pour diminuer de ...	8 m	16 m	24 m	32 m	40 m	48 m	56 m	64 m	72 m	80 m
Réaliser au total ... tours de diminutions	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Soit tous les ...	12 cm 4.8 po	6 cm 2.4 po	4 cm 1.6 po	3 cm 1.2 po	2.4 cm 0.9 po	2 cm 0.8 po	1.7 cm 0.68 po	1.5 cm 0.6 po	1.3 cm 0.52 po	1.2 cm 0.48 po

ENCOLURE

L'encolure doublée se tricotera en rond, en côtes 1/1. Pour former la pointe en V, vous créerez une colonne de diminutions doubles. Après un tour de séparation en mailles envers pour marquer le pli, vous réaliserez deux colonnes d'augmentations de part et d'autre de la maille centrale. L'encolure sera ensuite repliée vers l'intérieur et cousue.
La vidéo « Encolure Elbow » démontre toutes les étapes clés de la réalisation de l'encolure.

Prendre un nouveau fil et les petites aig. (3.5 mm - US 4), sur un câble court de 35 à 40 cm / 14 à 16 po. Se placer à l'épaule droite (cf schéma ci-dessous) et relever* tout autour de l'ouverture, un nombre total pair de mailles ; PMDT (entre les augmentations et les mailles montées de l'épaule droite).
Indiquez le nombre de m relevées : .....

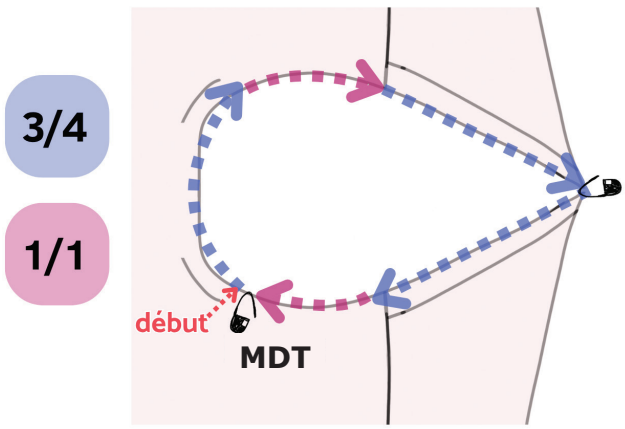

*Principe à respecter : zones roses → relever 1 m dans chaque m. montée ; zones bleues → relever 3 m pour 4 rgs le long des lisières.
> Le ratio 3/4 correspond à l'échantillon du patron. Si le vôtre diffère, déterminez votre ratio avec le calculateur de relevage de mailles Le Style Knitting.

Vous devrez relever 1 m entre les devants. PM amovible dans cette maille centrale, qui sera plus tard l'axe de diminutions/augmentations. Au fur et à mesure que vous tricoterez l'encolure, déplacez le M.

Si vous avez utilisé la méthode Combination Knitting, appliquez-la également pour les côtes de l'encolure.

Chacun des tours commencera toujours par « 1 m end » et se terminera par « 1 m env ». Autour de la maille centrale, le type de mailles variera au fil des tours (m end ou m env). Si la maille avant la maille centrale est tricotée en m end, tricotez également en m end après ; inversement s'il s'agit d'une m env.
Tour : tric. en côtes 1/1 jusqu'à 1 m de la m centrale, DDC (m centrale + 2 m adjacentes), tric. en côtes 1/1 jusqu'à 1 m de la fin, 1 m env, GMDT. [- 2 m]
Rép. ce tour, 12 fois de plus.

Tour suivant de séparation : m env jusqu'à la fin, GMDT.

Dans cette partie, vous alternerez les Tours A et B. Autour de la maille centrale, le type d'augmentations variera au fil des tours (AID / AIG ou AIDenv / AIGenv).
Tric. en côtes 1/1 jusqu'à la m centrale. Identifier la maille (m end ou m env) qui précède la maille centrale pour déterminer quel tour tricoter (A ou B) ; terminer ce tour, puis alternez-les jusqu'à obtenir 11 tours au total.
• *1 m env précède la m centrale* →**Tour A :** *1 m end, 1 m env* à rép. jusqu'à la m centrale, AID, 1 m end (m centrale), AIG, *1 m env, 1 m end* à rép. jusqu'à 1 m de la fin, 1 m env, GMDT. *[+ 2 m]*
• *1 m end précède la m. centrale* → **Tour B :** *1 m end, 1 m env* à rép. jusqu'à 1 m de la m centrale, 1 m end, AIDenv, 1 m end (m centrale), AIGenv, 1 m end, *1 m env, 1 m end* à rép. jusqu'à la fin, GMDT. *[+ 2 m]*
La maille centrale et ses augmentations peuvent sembler un peu resserrées par rapport à la partie diminutions — c'est tout à fait normal. Vous terminerez avec légèrement moins de mailles qu'au départ — la seconde partie de l'encolure compte un peu moins de tours que la première.

Prendre l'aig principale (4 mm - US 6) et rabattre toutes les mailles (rabat classique) en tricotant les mailles comme elles se présentent. Retirer MDT. Couper le fil en laissant environ 150 cm / 59 po.
Retourner l'ouvrage pour avoir l'env face à vous, plaquer la partie haute de l'encolure sur la partie basse, envers contre envers. Enfiler une aig à laine avec le fil en place et assembler la bordure de la partie haute à la bordure de la partie basse.

MANCHES

SECTION I - relevage des mailles

Avant de tricoter les manches en rond, vous relèverez les mailles d'emmanchure. Vous utiliserez selon votre préférence un câble un peu plus court que la circonférence des manches, ou plus long pour travailler en « magic loop ». Le schéma ci-dessous représente les étapes de cette section.

Faire comme suit :

(1) Reprendre les 54 m d'épaule en attente et les placer sur les petites aig. circulaires (3.5 mm - US 4).

(2) À la suite, PM1.

(3) Relever au total 36, 40 (42, 46, 50) 54, 56 (58, 62) 68, 74 m dans le reste de l'ouverture de l'emmanchure (cf recommandations ci-dessous*).

(4) À la suite, PM2.

Vous avez 90, 94 (96, 100, 104) 108, 110 (112, 116) 122, 128 m. sur vos aiguilles.

**Détail du relevage – étape (3)*

Manche gauche : 9, 11 (12, 13, 14) 16, 17 (17, 18) 21, 24 m (ratio 3/4) le long de la lisière du dos ; 4, 4 (4, 6, 6) 6, 6 (8, 10) 12, 12 m (ratio 1/1) en plaçant le MDT au centre, dans les m montées sous l'emmanchure ; 23, 25 (26, 27, 30) 32, 33 (33, 34) 35, 38 m. (ratio 3/4) le long de la lisière du devant.

Manche droite : 23, 25 (26, 27, 30) 32, 33 (33, 34) 35, 38 m. (ratio 3/4) le long de la lisière du devant ; 4, 4 (4, 6, 6) 6, 6 (8, 10) 12, 12 m (ratio 1/1) en plaçant le MDT au centre, dans les m montées sous l'emmanchure ; 9, 11 (12, 13, 14) 16, 17 (17, 18) 21, 24 m (ratio 3/4) le long de la lisière du dos.

Note : Pour combler les éventuels jours aux angles de l'emmanchure, vous pouvez relever une maille supplémentaire à chaque coin. Diminuez ces mailles au tour suivant afin de retrouver le nombre de mailles correspondant à votre taille.

SECTION II - jersey endroit et mise en place des diminutions

Changer pour les aig circulaires principales (4 mm - US 6) et tric. comme suit : 2 m ens end (les 2 premières m de l'épaule), m end jusqu'à 2 m de M1, GGT (les 2 dernières m de l'épaule), retirer M1, m end jusqu'à la fin, GMDT. *[- 2 m]*

Il reste 88, 92 (94, 98, 102) 106, 108 (110, 114) 120, 126 m.

Seul M2 reste en place (vous en aurez besoin au début de la COUDIÈRE).


Vous débuterez les diminutions. Pour faciliter leur suivi, insérer un marqueur amovible de repère pour chaque tour de diminutions réalisé. Lire ce paragraphe en entier avant de tricoter.

Tric. en rond en jersey endroit jusqu'à ce que la manche mesure 42 cm / 16.8 po depuis l'emmanchure ou 4 cm / 1.6 po de moins que la longueur souhaitée, tout en répartissant 15, 16 (16, 17, 18) 20, 20 (21, 23) 25, 27 tours de diminutions* (soit tous les 2.8, 2.6 (2.6, 2.4, 2.3) 2.1, 2.1 (2, 1.8) 1.6, 1.5 cm / 1.1, 1.0 (1.0, 0.9, 0.9) 0.8, 0.8 (0.8, 0.7) 0.6, 0.6 po environ).

À la fin des 42 cm / 16.8 po il restera 58, 60 (62, 64, 66) 66, 68 (68, 68) 70, 72 m sur vos aiguilles.

**Chaque fois que nécessaire, tric. le tour de diminutions comme suit : 2 m end, 2 m ens end, tric. en jersey (ou comme indiqué dans les instructions de la coudière) jusqu'à 4 m de la fin, GGT, 2 m end, GMDT. [- 2 m]*

EN MÊME TEMPS, lorsque la manche mesure 9 cm / 3.6 po depuis l'emmanchure ou jusqu'à ce qu'elle arrive 4 cm / 1.6 po au-dessus de votre coude, suivre les instructions de la COUDIÈRE en page suivante.

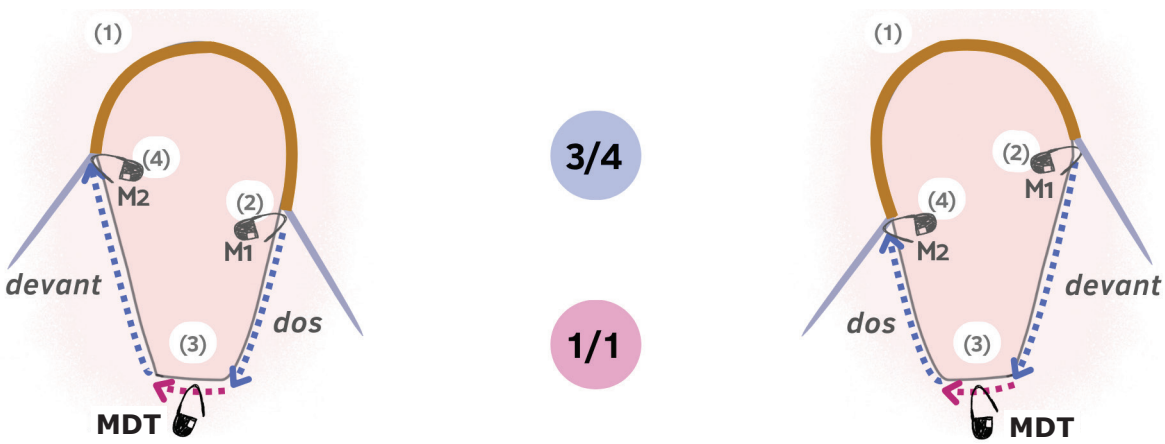

COUDIÈRES

La coudière se tricote en point de toile. Pour compenser le fait que ce point monte plus lentement que le jersey, vous réaliserez en même temps des rangs raccourcis (GSR). Deux marqueurs seront placés et déplacés progressivement en Séquences A et C — si besoin, prévoyez des marqueurs faciles à retirer (type amovible au fermoir).

Tric. le rg de préparation comme suit selon la manche travaillée :

Manche gauche : m end jusqu'à M2, retirer M2, 33 m end, PM, g1mf.av, (1 m end, g1mf.av)x4, PM, 3 m end, TO.

Manche droite : m end jusqu'à M2, retirer M2, 12 m end, PM, g1mf.av, (1 m end, g1mf.av)x4, PM, 3 m end, TO.

Rappel : continuer les tours de diminutions même pendant le tricotage de la coudière.
Note : si les mailles de la coudière ne permettent plus la réalisation des tours de diminutions, faites une pause jusqu'à ce que la coudière ait rendu des mailles en jersey disponibles.

Séquence A - la coudière empiète petit à petit sur le jersey

Rg racc 1 (env) : faire une DM, 1 m env, déplacer M ici, *g1mf.ar, 1 m env* à rép. jusqu'au M, retirer M, g1mf.ar, PM, 3 m env, TO.

Rg racc 2 (end) : faire une DM, 1 m end, déplacer M ici, *g1mf.av, 1 m end* à rép. jusqu'au M, retirer M, g1mf.av, PM, 1 m end (DM), m end jusqu'à la fin, GMDT.

Tour : m end jusqu'à 2 m du M, 1 m end (DM), déplacer M ici, *g1mf.av, 1 m end* à rép. jusqu'au M, retirer M, g1mf.av, PM, m end jusqu'à la fin, GMDT.

Rg racc 3 (end) : m end jusqu'à 1 m du M, déplacer M ici,*g1mf.av, 1 m end* à rép. jusqu'au M, retirer M, g1mf.av, PM, 3 m end, TO.

Rép. cette séquence 2 fois de plus, puis tric. uniquement les rgs racc 1 et 2 et le tour.

Vous avez désormais 39 m. entre les marqueurs.

Séquence B - la coudière conserve sa largeur

Rg racc 1 (end) : m end jusqu'au M, GM, 1 m end, *g1mf.av, 1 m end* à rép. jusqu'au M, GM, 1 m end, TO.

Rg racc 2 (env) : faire une DM, GM, g1mf.ar, *1 m env, g1mf.ar* à rép. jusqu'au M, GM, 1 m env, TO.

Rg racc 3 (end) : faire une DM, GM, 1 m end, *g1mf.av, 1 m end* à rép. jusqu'au M, GM, 1 m end (DM), m end jusqu'à la fin, GMDT.

Tour : m end jusqu'à 1 m du M, 1 m end (DM), GM, g1mf.av, *1 m end, g1mf.av* à rép. jusqu'au M, GM, m end jusqu'à la fin, GMDT.

Rép. cette séquence, 11 fois de plus.

Séquence C - la coudière se resserre pour retrouver sa largeur initiale

Rg racc 1 (end) : m end jusqu'au M, retirer M, 1 m end, PM, g1mf.av, *1 m end, g1mf.av* à rép. jusqu'à 1 m du M, déplacer M ici, 1 m end, TO.

Rg racc 2 (env) : faire une DM, retirer M, 1 m env, PM, g1mf.ar, *1 m env, g1mf.ar* à rép. jusqu'à 1 m du M, déplacer M ici, 1 m env, TO,

Rg racc 3 (end) : faire une DM, retirer M, 1 m end, PM, g1mf.av, *1 m end, g1mf.av* à rép. jusqu'à 1 m du M, déplacer M ici, 2 m end, 1 m end (DM), m end jusqu'à la fin, GMDT.

Tour : m end jusqu'à 2 m du M, 1 m end (DM), 1 m end, retirer M, 1 m end, PM, g1mf.av, *1 m end, g1mf.av* à rép. jusqu'à 1 m du M, déplacer M ici, m end jusqu'à la fin, GMDT.

Rép. cette séquence 2 fois de plus, puis tric. une dernière fois uniquement les rgs racc 1, 2 et 3.

Il y a de nouveau 9 m entre les marqueurs.

Tour suivant : m end jusqu'à 2 m du M, 1 m end (DM), 1 m end, retirer M, 9 m end, retirer M, m end jusqu'à la fin, GMDT.

La coudière est terminée. Avant de passer à la section III, penser à finaliser la section II (c'est-à-dire, avoir fait tous les tours de diminutions et avoir tricoté 42 cm / 16.8 po de longueur depuis l'emmanchure).

SECTION III - côtes 1/1 et rabat des mailles

Changer pour les petites aig circulaires (3.5 mm - US 4) et tric. un tour en jersey endroit.

Si vous avez utilisé la méthode Combination Knitting, appliquez-la également pour les côtes des manches.

Tric. 4 cm / 1.6 po en côtes 1/1 (1 m end, 1 m env).

Rabattre toutes les mailles en utilisant la technique du rabat tubulaire à l'italienne, ou toute autre méthode de rabat des mailles.

Procéder de même pour la seconde manche.

FINITIONS

Laver et bloquer l'ouvrage en vérifiant chacune des mesures relatives à la taille du pull (cf page 95). Positionner le pull sur le tapis de blocage en lui donnant une jolie forme. Laisser sécher à plat.

Rentrer les fils.

Facultatif : avec un crochet 4 mm, réaliser une chaînette tout autour de chaque coudière pour en souligner le contour.

Si le col perd de son élasticité avec le temps, glisser à l'intérieur un fil élastique légèrement plus court que la circonférence du bord d'encolure.